

Balança de plataforma

LS PLUS

Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala.

Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada.



As balanças da linha LS Plus possuem 4 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa.

Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria INMETRO/ DIMEL nº 0228, de 21 de julho de 2012.

Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa.

As balanças sem coluna, possuem cabo do display de 2 metros.

Opcionais: Bateria interna recarregável, certificado de calibração, impressora térmica, cabos seriais/ conversores e kit rodas.

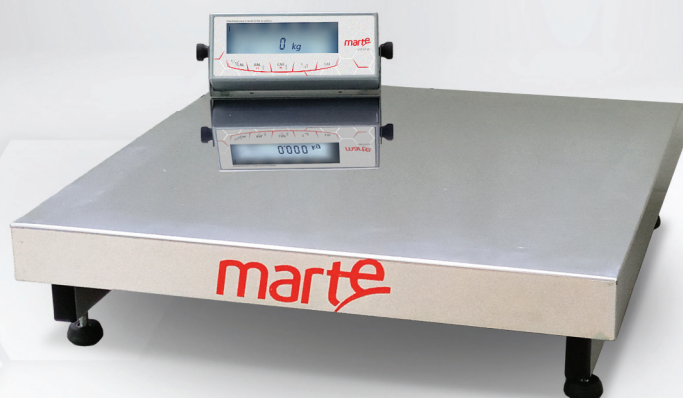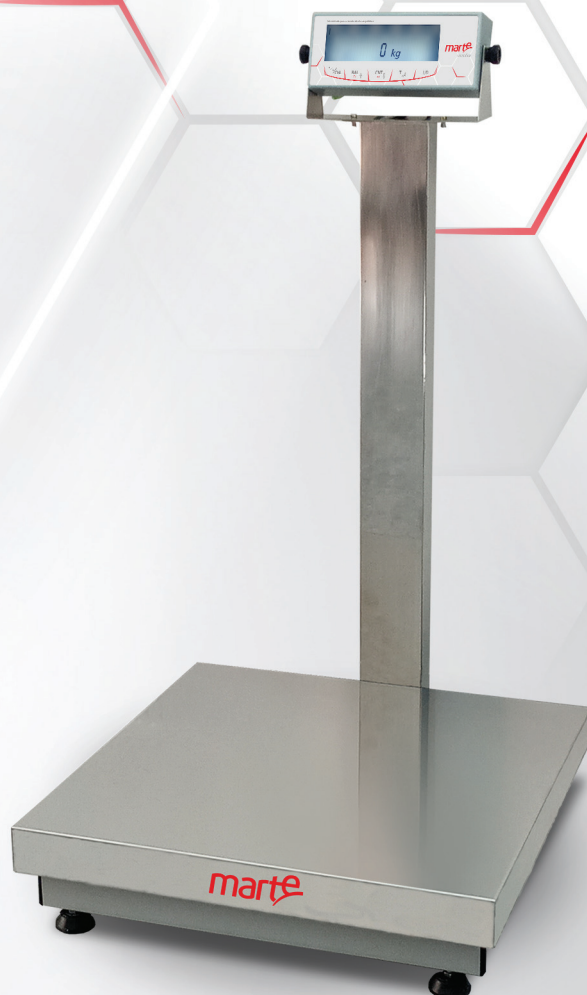

Especificações técnicas

Campo de tara	Toda escala
Classe de exatidão	III
Unidade de pesagem	kg
Temperatura de trabalho	de 10°C a 40°C
Tempo de estabilização	4 segundos
Alimentação	100 a 230 VCa
Frequência	50/60 Hz
Potência	3 W

marTE
científica

Modelo**Material****Saída****Capac.****Resol.****Coluna****Plataforma**

LS20 PLUS

Inox

X

21,0 kg

5 g

X

40x40 cm

Ferro

X

X

Inox

RS232

Sim

LS50 PLUS

Inox

X

51,0 kg

10 g

X

40x40 cm

Ferro

X

X

40x40 cm

Inox

X

X

50x50 cm

Ferro

X

X

50x50 cm

Inox

RS232

Sim

40x40 cm

Inox

RS232

Sim

50x50 cm

LS100 PLUS

Inox

X

101,0 kg

20 g

X

40x40 cm

Ferro

X

X

40x40 cm

Inox

X

X

50x50 cm

Ferro

X

X

50x50 cm

Inox

RS232

Sim

40x40 cm

Inox

RS232

Sim

50x50 cm

LS200 PLUS

Inox

X

201,0 kg

50 g

X

40x40 cm

Inox

X

X

50x50 cm

Ferro

X

X

50x50 cm

Inox

X

X

70x70 cm

Ferro

X

X

70x70 cm

Inox

RS232

Sim

50x50 cm

Inox

RS232

Sim

70x70 cm

LS300 PLUS

Inox

X

301,0 kg

100 g

X

50x50 cm

Ferro

X

X

50x50 cm

Inox

X

X

70x70 cm

Ferro

X

X

70x70 cm

Inox

RS232

Sim

50x50 cm

Inox

RS232

Sim

70x70 cm

LS500 PLUS

Inox

X

501,0 kg

100 g

X

70x70 cm

Ferro

X

X

Inox

RS232

Sim

marte
científica